

平形無誘導巻線抵抗器 (RF TYPE)
NON-INDUCTIVE FLAT WIRE WOUND RESISTORS


特長 FEATURES

- (1) 耐サージ特性に優れており、信頼性の高い電力形抵抗器です。
- (2) 薄型で場所を取らない電力形抵抗器です。
- (3) 周波数特性に優れた無誘導形抵抗器です。
- (4) RoHS 対応品です。

呼称 TYPE DESIGNATION

(例) How to Order	RF250	Z	100Ω	K
	形式 Style	鉛フリー RoHS	公称抵抗値 Resistance	抵抗値許容差 Res. Tolerance

定格・寸法 RATING AND DIMENSIONS

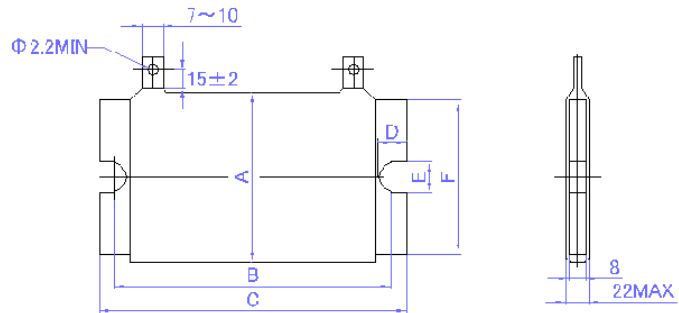


形式 Style	定格電力(W) Power Rating	抵抗値範囲(Ω) Resistance Range	寸法 Dimensions (mm)						重量(g) Weight
			A MAX	B±2	C±2	D±2	E±2	F±2	
RF150	150	1~15k	83	135	150	15	15	75	250
RF250	250	1~20k	105	180	200	20	20	100	460

インバータ用抵抗器ユニット (SU TYPE) RESISTOR UNIT FOR INVERTERS

呼称・定格・寸法

(例)	SU15kW 200V
	形式 適用電圧 Style Applicable Voltage

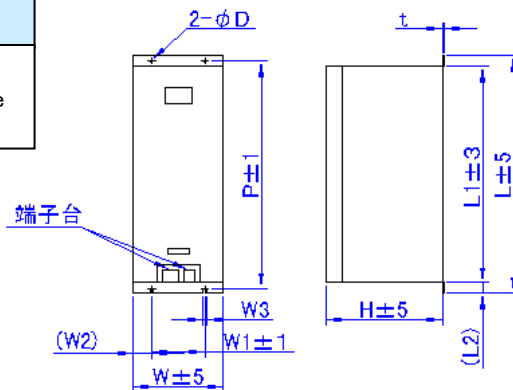

形式 Style	寸法 Dimensions (mm)											抵抗値(Ω) Resistance		重量 (kg) Weight
	W	W1	W2	W3	L	L1	L2	P	H	t	ΦD	200V 用	400V 用	
SU15kW	170	100	35	6	450	410	20	432	220	3.2	6	8.3	33	16
SU30kW	340	270	35	10	600	560	20	582	220	4.0	10	4.1	16.5	30
SU55kW	480	410	35	12	700	620	40	670	450	3.2	12	2.1	8.3	70